



FICHA TÉCNICO COMERCIAL

Bovedilla 14

BOB142650

NOVACERAMIC S.A. DE C.V.
Emilio Sanchez Piedras N° 100, Cd. Industrial
Xicohtencatl, Tetla, 90434 Tlaxcala México

Página: 1 de 1

Elaboración: 07-may-12

Revisión: 07-may-12

N° Revisión: 1

Elaboró: JAVA


Revisó: ASC

Elaborado y Aprobado por:


Bovedilla

Bovedilla 14

Losas

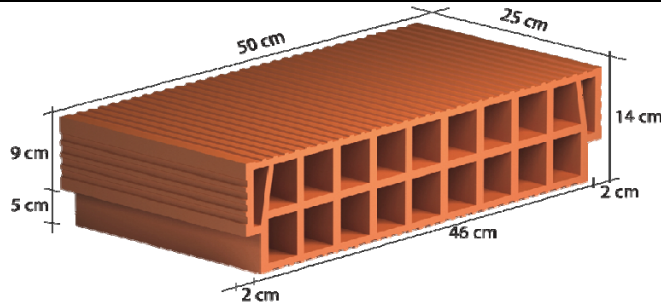

NOVACERAMIC S.A. DE C.V.

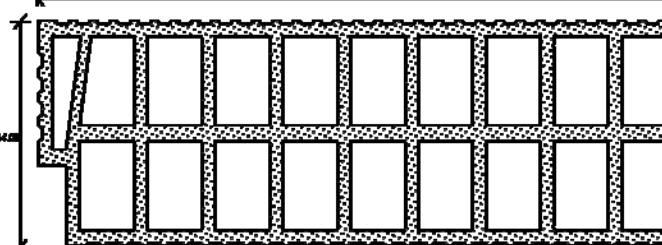Descripción:	Bobedilla de Barro		MEDIDAS NOMINALES			TOLERANCIAS DIMENSIONALES					
Para la utilización en sistemas de losa con textura estriada para una excelente adherencia al concreto. Acabado de techo bajo: aparente					Largo (l)	500	mm	±	3.00	mm	
					Alto (h)	250	mm	±	3.00	mm	
					Ancho (a)	140	mm	±	3.00	mm	
					CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA						
					Línea / Familia de Producto					LOSAS	
					Pzas/m² con junta de mortero de 1 cm					7.2	Pzas
					Espesor del Muro (t) sin aplanados					14.0	cm
					Consumo de concreto m2					39.0	l/m²
					Peso promedio de la pieza					13.0	kg
					Peso promedio del muro solo con mortero					93.5	kg/m²
					Espesor de capa de compresión recomendado					3.0	cm
					Acabado del sistema en lecho bajo					Estriado	

CARACTERÍSTICAS POR PALET			CARACTERÍSTICAS POR TRANSPORTE			
CONTENIDO	48.0	Pzas	CAMIÓN TORTON	24	Palets	1152 Pzas
PESO PROMEDIO (kg)	624.0	Kg	TRAILER	42	Palets	2016 Pzas
RENDIMIENTO PROMEDIO POR PALET	6.5	m²	Forma de entrega:	Palet envuelto en plástico retráctil		

PROPIEDADES DEL SISTEMA Y LA PIEZA		SÍMBOLO	NORMA	RESULTANTE	
ESPECIFICACIÓN DE LA PIEZA	Clasificación de la Pieza	-	NMX-C-404-ONNCCE	Tabique Largo -	
	Configuración de la pieza	-		-	
	Material de fabricación	-		Arcilla Extruida	
PROPIEDADES MECÁNICAS	Resistencia Promedio a la Compresión Simple	$\bar{f}_p$	NMX-C-406-ONNCCE	540.00	kg/cm²
				-	Mpa
					kg/cm²
					Mpa
					kg/cm²
					kg/cm²
					kg/cm²
PROPIEDADES TÉRMICAS	% De Absorción con Respecto al Peso	-	NMX-C-404-ONNCCE	16-18	%
	Conductividad Térmica de la Pieza	λ_{pieza}	NOM-018-ENER	0.197	W/m x °K
	Resistencia Térmica de la Pieza	R _{TP}	NMX-C-460-ONNCCE	0.708	m² x °K/W
	Resistencia Térmica del Sistema	R _{TS}	DIT/157/11	1.245	m² x °K/W
DENSIDAD	Masa contenida en Volumen	ρ	NMX-C-126-ONNCCE	1734.220	kg/m³
RESISTENCIA AL FUEGO ⁽²⁾	Resistencia al Fuego	R _f	NMX-C-307-ONNCCE	No Aplica	

Observaciones:

⁽¹⁾ Consultar las últimas actualizaciones y revisiones de este documento en la página oficial de Novac ceramic S.A. de C.V.

www.novac ceramic.com.mx

⁽²⁾ De acuerdo a la Nota No. 2 de norma NMX-C-404-ONNCCE "Industria de la construcción- Bloques, tabiques o ladrillo y tabicones para uso estructural- Especificaciones y métodos de prueba" no aplica esta prueba.

