



FICHA TÉCNICO COMERCIAL

Bovedilla 9

BOB092650

NOVACERAMIC S.A. DE C.V.
Emilio Sanchez Piedras N° 100, Cd. Industrial
Xicohtencatl, Tetla, 90434 Tlaxcala México

Página: 1 de 1

Elaboración: 07-may-12

Revisión: 07-may-12

N° Revisión: 1

Elaboró: JAVA


Revisó: ASC

Elaborado y Aprobado por:

Bovedilla

Bovedilla 9

Losas

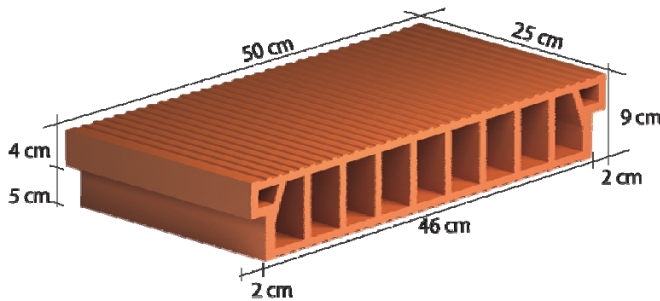

NOVACERAMIC S.A. DE C.V.

Descripción:	Bovedilla de Barro	MEDIDAS NOMINALES		TOLERANCIAS DIMENSIONALES		
Para la utilización en sistemas de losa con textura estriada para una excelente adherencia al concreto. Acabado de techo bajo: aparente	Largo (l)	500	mm	±	3.00	mm
	Alto (h)	250	mm	±	3.00	mm
	Ancho (a)	90	mm	±	3.00	mm
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA						
Línea / Familia de Producto					LOSAS	
Pzas/m ² con junta de mortero de 1 cm					7.2	Pzas
Espesor del Muro (t) sin aplanados					9.0	cm
Consumo de concreto m ²					33.0	l/m ²
Peso promedio de la pieza					7.0	kg
Peso promedio del muro solo con mortero					50.3	kg/m ²
Espesor de capa de compresión recomendado					3.0	cm
Acabado del sistema en lecho bajo					Estriado	

CARACTERÍSTICAS POR PALET			CARACTERÍSTICAS POR TRANSPORTE			
CONTENIDO	80.0	Pzas	CAMIÓN TORTON	24	Palets	1920 Pzas
PESO PROMEDIO (kg)	560.0	Kg	TRAILER	42	Palets	3360 Pzas
RENDIMIENTO PROMEDIO POR PALET	10.8	m ²	Forma de entrega:	Palet envuelto en plástico retráctil		

PROPIEDADES DEL SISTEMA Y LA PIEZA		SÍMBOLO	NORMA	RESULTANTE	
ESPECIFICACIÓN DE LA PIEZA	Clasificación de la Pieza	-	NMX-C-404-ONNCCE	Tabique Largo -	
	Configuración de la pieza	-		-	
	Material de fabricación	-		Arcilla Extruida	
PROPIEDADES MECÁNICAS	Resistencia Promedio a la Compresión Simple	$\bar{f}_p$	NMX-C-406-ONNCCE	220.00	kg/cm ²
				-	Mpa
					kg/cm ²
					Mpa
					kg/cm ²
					kg/cm ²
					kg/cm ²
PROPIEDADES TÉRMICAS	% De Absorción con Respecto al Peso	-	NMX-C-404-ONNCCE	16-18	%
	Conductividad Térmica de la Pieza	λ_{pieza}	NOM-018-ENER	0.202	W/m x °K
	Resistencia Térmica de la Pieza	R _{TP}	NMX-C-460-ONNCCE	0.443	m ² x °K/W
	Resistencia Térmica del Sistema	R _{TS}	DIT/157/11	1.010	m ² x °K/W
DENSIDAD	Masa contenida en Volumen	ρ	NMX-C-126-ONNCCE	1734.220	kg/m ³
RESISTENCIA AL FUEGO ⁽²⁾	Resistencia al Fuego	R _f	NMX-C-307-ONNCCE	No Aplica	

Observaciones:

⁽¹⁾ Consultar las últimas actualizaciones y revisiones de este documento en la página oficial de Novacercamic S.A. de C.V.

www.novacercamic.com.mx

⁽²⁾ De acuerdo a la Nota No. 2 de norma NMX-C-404-ONNCCE "Industria de la construcción- Bloques, tabiques o ladrillo y tabicones para uso estructural- Especificaciones y métodos de prueba" no aplica esta prueba.

